



Generador Trifásico 24kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



MODELO

GTC34DM220K

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



FILTRO DIESEL TIPO TURBINA



MOTOR DIESEL **Kubota**



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25

Información Comercial

Marca	EVANS
Característica Especial	Combustible Diésel
Aplicación/Usos	Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.
Beneficios	Energía de Respaldo

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 24kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS125A4P



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS125A4P

MODELO

GTC34DM220K

CARACTERISTICA ESPECIAL


Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios

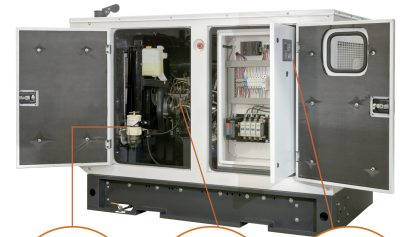

Características

Potencia Máxima (ESP)	33 kVA / 26 kW
Potencia Nominal (PRP)	30 kVA / 24 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	120 L

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 24kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

Motor

Marca	KUBOTA®
Modelo	V2003-T
Tipo de Motor	4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	27 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	1.99 L
Relación de Compresión	23 - 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.27 L/kWh
Capacidad de Aceite	7.60 L
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	10 L
Batería	BAT-EV12V55AH
Capacidad de Motor de Arranque	12 VCD 1.4 kW
Capacidad de Cargador de Batería	480 W

Alternador

Marca	LEROY SOMER®
Modelo	TAL042B
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	100 A
Calibre de conductores por fase	6 AWG

Información Adicional

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque	187 x 121 x 147 cm
Dimensión del Producto	167 x 101 x 117 cm
Peso Neto	900 kg

MODELO

GTC34DM220K

CARACTERISTICA ESPECIAL


Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios

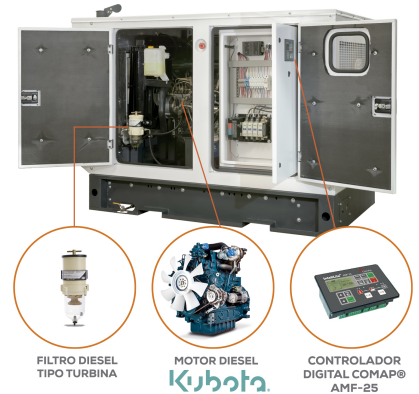

FILTRO DIESEL TIPO TURBINA

MOTOR DIESEL
Kubota

CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo

